


**ОНп-СГ-83**

АЩДК.434430.002 ТУ



Розетки типа ОНп-СГ-83 с фиксатором внутриблочные, малогабаритные, прямоугольные предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжении до 250 В (амплитудное значение) и силе тока до 0,5 А, в устройствах электронно-вычислительной техники. Ответной частью служит гибкий шлейф с напыленными проводниками. Шлейф удерживается в розетке фиксатором. Климатическое исполнение УХЛ. Вид приемки 1.

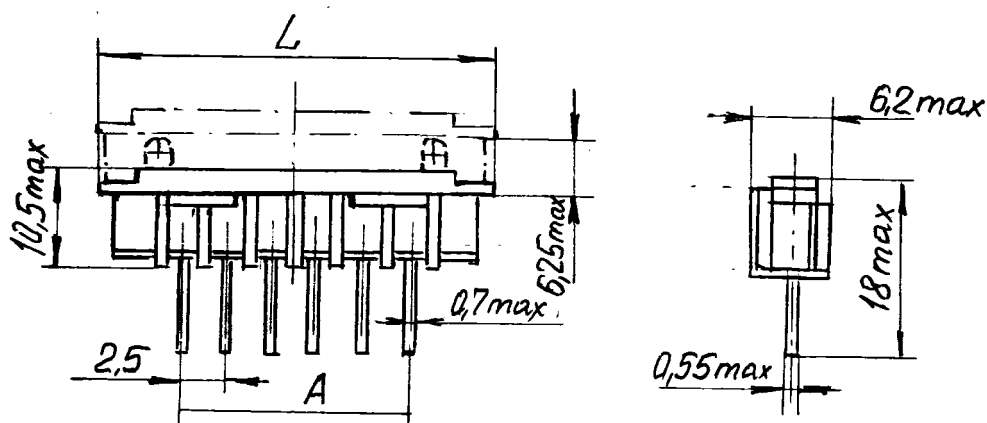

**Рис. 1.**  
Розетка с прямыми хвостовиками контактов

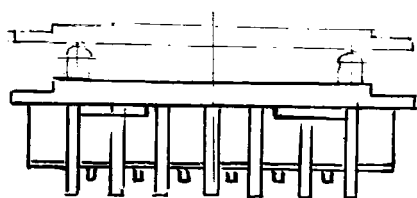

**Рис. 2.**  
Розетка с угловыми хвостовиками контактов (назад)

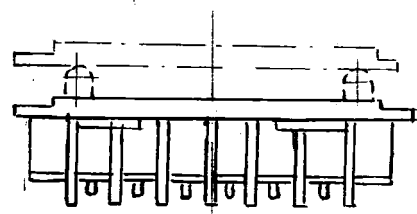

**Рис. 3.**  
Розетка с угловыми хвостовиками контактов (вперед)

Количество контактов	Размеры, мм		Масса, г		
	Lmax	A	Рис.1	Рис.2	Рис.3
6	22	12,5	1,5	1,6	1,6
8	27	17,5	1,9	2,1	2,1
12	34	27,5	2,8	3,0	3,0
14	42	32,5	3,2	3,5	3,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактное сопротивление, мОм, не более ..... 50  
Сила тока на один контакт, А .....  $1 \cdot 10^6 \div 0,5$   
Рабочее напряжение, В .....  $0,0001 \div 250$   
Температура розетки ..... от минус 65°C до +45°C  
Хвостовики контактов для прямого и углового монтажа  
Покрывтие контактов ..... олово-висмут

**СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОНП-СГ-  
83**

